



## PRODUKTDATENBLATT

### ANSCHLUSS-VERTEILERSCHRANK 44 KVA

### KBN QTGBSAVT44

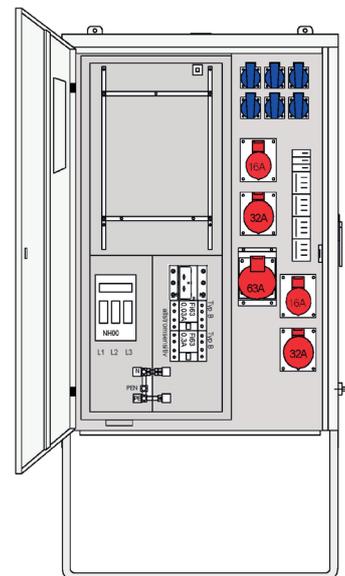

- 1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung
- 1 Anschlussicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 80 A)
- L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden
- Bügelklemmen bis 35 qmm, N+PE mit 2 Bügelklemmen bis 35 qmm
- 1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler
- 1 Hauptsicherung als TECGET-Sicherungslasttrennschalter E18 mit 3 poliger Phasenüberwachung
- 3/63A (abgesichert mit 63A), absperrbar
- 1 FI-Schalter 63/4/0,3 A, allstromsensitiv, Typ B, für CEE-Steckdose 5/63 A
- 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, allstromsensitiv, Typ B, für weitere Steckdosen
- 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
- 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.
- 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über o. g. Hauptsicherung
- 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.
- Schutzart IP 44
- Abschließbar
- Herstellertypenschild und CE-Kennzeichnung
- 3 pol. Hauptschalter abschließbar und plombierbar
- Anschlussraum (plombierbar): mit Sicherungslasttrennschalter
- Zählerfeld (plombierbar): Schutzart IP 54

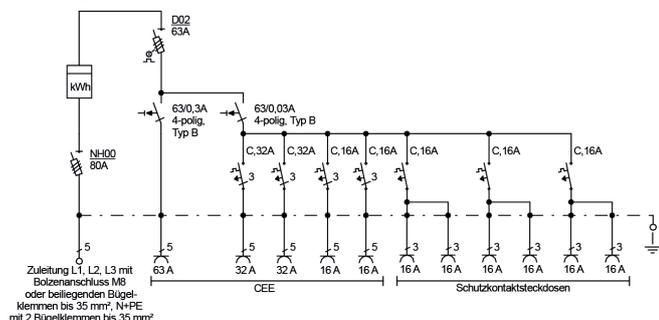

#### PRODUKTMERKMALE

Leistung	44 kVA
Gewicht	ca. 53 KG
Maße (mm)	B 690 × H 1230 × T 350
Farbe	weiß

